


# Stellare®



- Оптоволокно
- Аксессуары для оптоволокна
- Светогенераторы
- Лазеры

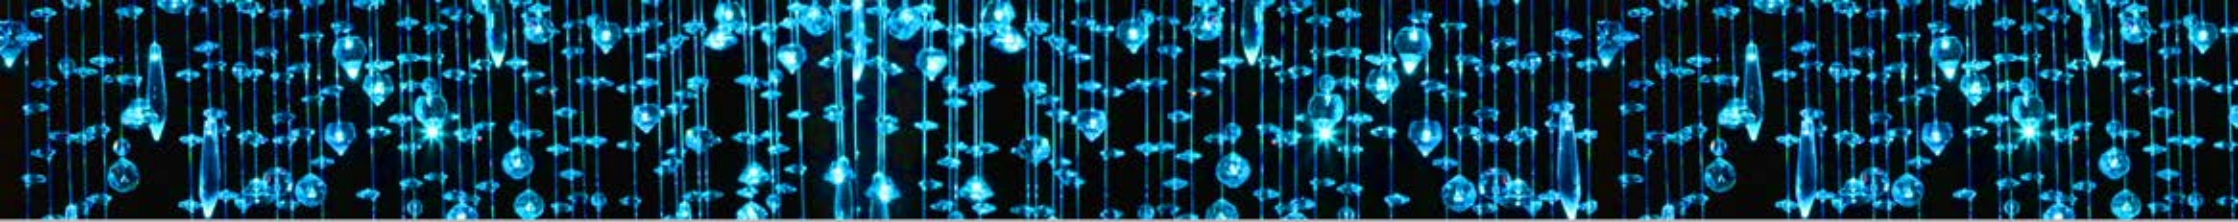

# Оптоволокно

# Аксессуары для оптоволокна



№	артикул	наименование	d	вид
1	19086	Оптоволокно Mitsubishi Eska CK-30 d=0.75mm	0,75 mm	без насечки
2	19088	Оптоволокно Mitsubishi Eska SSOF-1*1.0 d=0.75mm	0,75 mm	с насечкой S - 5 см
3	16764	Оптоволокно Mitsubishi Eska CK-40 d=1mm	1 mm	без насечки
4	14838	Оптоволокно Mitsubishi Eska CK-40 d=1mm	1 mm	с насечкой S - 4 см
5	19089	Оптоволокно Mitsubishi Eska SSOF-1*1.0d=1mm	1 mm	с насечкой S - 5 см
6	19087	Оптоволокно Mitsubishi Eska CK-60 d=1.5mm	1,5 mm	без насечки
7	16553	Оптоволокно в оболочке d=1mm	1 mm	в оболочке
8	16552	Оптоволокно в оболочке d=1,5 mm	1,5 mm	в оболочке
9	16551	Оптоволокно в оболочке d=3mm	3 mm	в оболочке

№	артикул	наименование	фотография
1	16157	Оптоволокно кристалл-конечный d=20 mm	
2	16758	Оптоволокно кристалл-конечный d=20mm	
3	16066	Оптоволокно кристалл-конечный d=20mm	
4	16759	Оптоволокно кристалл-конечный d=22mm	
5	16064	Оптоволокно кристалл-конечный d=58mm	
6	16063	Оптоволокно кристалл-сквозной d-20mm	
7	16067	Оптоволокно кристалл-сквозной d=10mm	
8	16763	Оптоволокно рассеиватель d=20mm	
9	16760	Оптоволокно рассеиватель d=22мм	

## Светогенераторы

### Светогенератор LED 1-3\*2W LEB-321 с пультом

Арт. 19081  
Источник света: LED  
Цвет: RGB  
Мощность: 6W  
Напряжение питания: 220V  
Диаметр диафрагмы max: 20мм  
Время работы LED: 50.000 часов  
Пульт дистанционного управления  
Размер: 60 x 125 x 125 мм

#### Описание:

1. низкое энергопотребление
2. долгий срок службы
3. бесшумная работа



### Светогенератор LED 1-3\*2W LLE-006

Арт. 18771  
Источник света: LED  
Цвет: RGB  
Мощность: 3W  
Напряжение питания: 220V  
Диаметр диафрагмы max: 14мм  
Время работы LED: 50.000 часов  
Размер: 35 x 130 x 35 мм

#### Описание:

1. низкое энергопотребление
2. долгий срок службы
3. бесшумная работа



4

### Светогенератор LED 10W LEE-1001 с пультом

Арт. 19082  
Источник света: LED  
Цвет: RGB  
Мощность: 10W  
Напряжение питания: 220V  
Диаметр диафрагмы max: 20мм  
Время работы LED: 50.000 часов  
Пульт дистанционного управления  
Размер: 80 x 112 x 165 мм

#### Описание:

1. низкое энергопотребление
2. долгий срок службы
3. бесшумная работа



## Светогенераторы

### Светогенератор LED 100W (галоген) HA-100 с пультом

Арт. 19083  
Источник света: Галогенная лампа 12V  
100W  
Цвет: Blue,Green,Purple, Yellow,  
Sky-Blue,Grass-Green,Orange,White  
Мощность: 100W  
Напряжение питания: 220V  
Диаметр диафрагмы max: 38мм  
Время работы лампы: 3500 часов  
Пульт дистанционного управления  
Размер: 125 x 246 x 200 мм

#### Описание:

1. мощный световой поток
2. регулятор яркости
3. более 36 режимов свечения



5

## Светогенераторы

### Светогенератор LED 150W R-150ANI Mini

Арт. 19085  
Источник света: Металлогалогенная лампа  
Цвет: Blue, Green, Purple, Yellow,  
Red, Grass-Green, Orange, White  
Мощность: 150W  
Напряжение питания: 220V  
Диаметр диафрагмы max: 52мм  
Время работы лампы: 6000 часов  
Размер: 185 x 322 x 340 мм

#### Описание:

1. мощный световой поток
2. более 30 режимов свечения
3. функция DMX IN/OUT



6

### Светогенератор LED 22W с пультом

Арт. 17784  
Источник света: LED  
Цвет: RGB  
Мощность: 22W  
Напряжение питания: 220V  
Диаметр диафрагмы max: 41мм  
Время работы LED: 50.000 часов  
Пульт дистанционного управления  
Размер: 125 x 246 x 200 мм

#### Описание:

1. низкое энергопотребление
2. долгий срок службы
3. функция DMX IN/OUT



### Светогенератор LED LLE-001

Арт. 18769  
Источник света: LED  
Цвет: RGB  
Мощность: 1.3W  
Напряжение питания: 220V  
Диаметр диафрагмы max: 14мм  
Время работы LED: 50.000 часов  
Пульт дистанционного управления  
Размер: 50 x 120 x 70 мм

#### Описание:

1. низкое энергопотребление
2. долгий срок службы
3. бесшумная работа



## Светогенераторы

### Светогенератор LED 16W с пультом 220V

Арт. 21420  
Источник света LED  
Цвет RGB  
Мощность 16W  
Напряжение питания 220V  
Диаметр диафрагмы max: 20мм  
Время работы LED 50.000 часов  
ИК пульт дистанционного управления  
Размер: 40 x 88 x 165 мм

#### Описание:

1. низкое энергопотребление
2. долгий срок службы
3. бесшумная работа



7

## Лазеры

## Лазеры


### Лазер DL-C20Y01 red +green

Арт. 17011  
Вход на блок питания AC110-240V Выход DC5V 1.2A  
Зеленый лазер длина волны: 532nm  
Красный лазер длина волны: 660nm  
Мощность на выходе: 5-50mW  
Рабочая температура: 15 ~ 30°C  
Материал корпуса: алюминий  
Длина шнура блока питания: 1,2 м  
Размер: 98 x 180 x 40 мм  
Вес: 0,25 кг




### Лазер DL-C20Y01 III disco

Арт. 17012  
Вход на блок питания AC110-240V Выход DC12V 1.5A  
Зеленый лазер длина волны: 532nm  
Красный лазер длина волны: 650nm  
Мощность на выходе: 5-100mW  
Рабочая температура: 15 ~ 30°C  
Материал корпуса: металл  
Длина шнура блока питания: 1,4 м  
Размер: 142 x 120 x 68 мм  
Вес: 0,9 кг

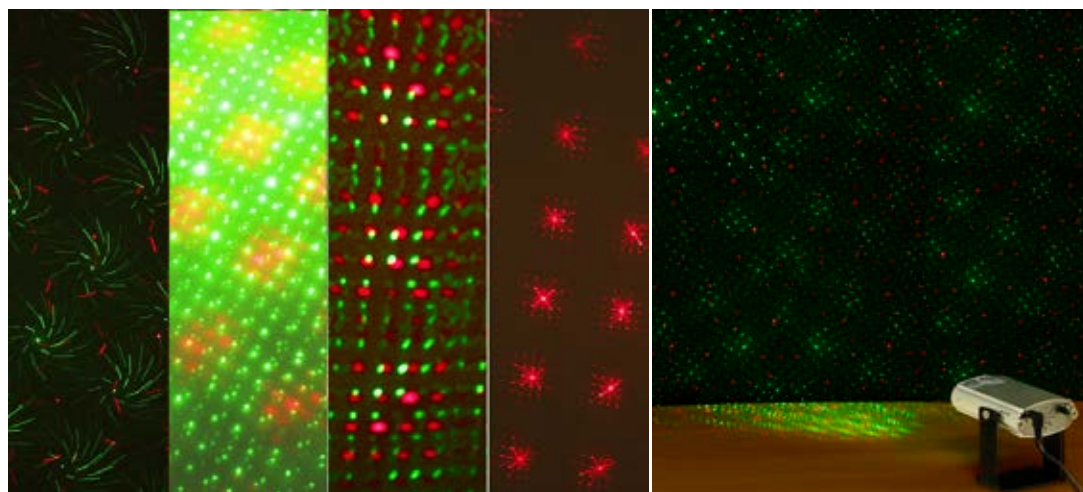

8

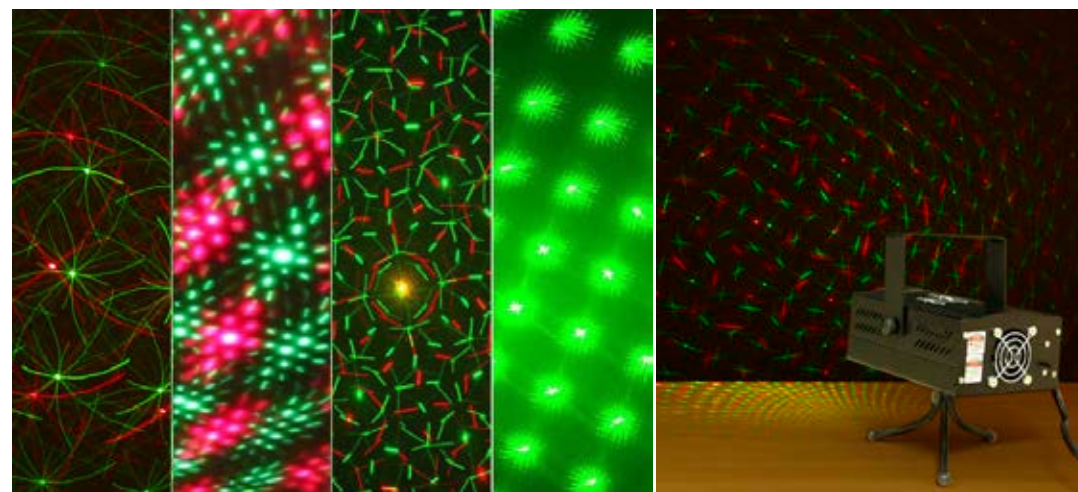

9